
ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Система за събиране на дъждовна вода

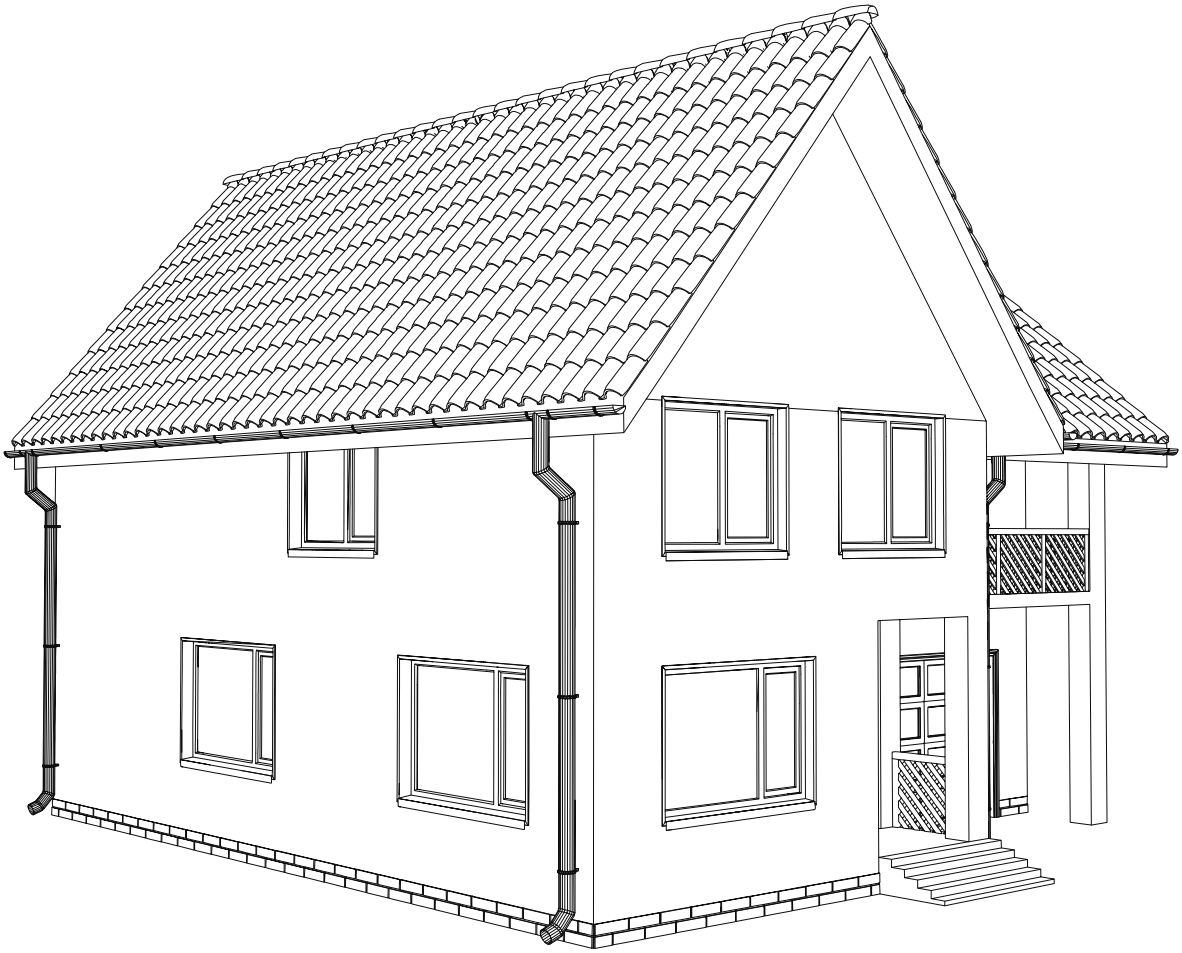

Bravo International RO SRL
55 Muncii St., Fundulea, 915200, Călărași County , Romania
VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Bravo International Ro SRL предоставя следния гаранционен срок по отношение на техническите и естетическите характеристики на системата за събиране на дъждовна вода

Двойно боядисан мат



Гланцово покритие



Алуцинково покритие



PVC 120/80



Този гаранционен сертификат е съставен и действа в съответствие с OUG 140/2021 по отношение на някои аспекти, свързани с договори за продажба на стоки, Наредба №. 21/ 1992 за защита на потребителите и Закон 296/ 2004, препубликуван през 2008 г. относно Кодекса на потребителите в съответствие с настоящите стандарти:

Ред за рекламиране и предоставяне на гаранцията

Рекламацията за гаранция при заявени дефекти на закупената стока трябва да бъде направена в писмена форма, като се прилагат валиден гаранционен лист и фактура за покупка. Писмената рекламация за несъответствие на закупения продукт трябва да бъде придружена от валиден гаранционен сертификат и фактура за закупуване на материалите. Оплакваните несъответствия трябва да бъдат установени от монтажника на проекта, който ще изпрати на SC Bravo International Ro SRL (наричан по-долу BRAVO) формуляра за оплакване, предоставен на жалбоподателя от BRAVO.

Ако представената документация показва, че всички гаранционни условия са спазени, БРАВО ще изпрати представител, който в рамките на 15 дни ще определи какви действия да бъдат предприети, ако има такива. и сроковете за тяхното изпълнение. За тази цел жалбоподателят се задължава да позволи на представители на BRAVO достъп до продуктите, които са предмет на жалбата, за целите на проверка, ремонт или замяна.

Жалбата трябва да бъде адресирана до: Bravo International Ro SRL, ул. Muncii, nr. 55, Fundulea City, Călărași County, 915200, Румъния, Тел.: 004 0374 202 406, Факс: 004 0374 202 407, www.bravo-europa.eu, office@bravo.eu, посочвайки: име, адрес и телефонен номер на собственик, доказателство за закупуване и дата на закупуване, естество на несъответствието и дата, на която е открито.

Методи за гаранционен ремонт.

Следните обезщетения се предоставят изключително съгласно тази Гаранция по избор на BRAVO: а) пребоядисване на Продуктите; или б) възстановяване на разходите за пребоядисване или замяна от Купувача; или в) безплатна подмяна на продуктите (но не и монтажа им).

Отговорността на Bravo е ограничена от фактурната стойност на продуктите, от които се дължи амортизация от:

- 18% от стойността на фактурата за една година за продукти с 5 години гаранция
- 9% от фактурната стойност на година за продукти с 10 години гаранция
- 6% от фактурната стойност на година за продукти с 15 години гаранция
- 4,5% от стойността на фактурата на година за продукти с 20 години гаранция

Пребоядисването или подмяната, извършена по гаранция, в никакъв случай не удължава първоначалния гаранционен период, предоставен на оригиналните продукти. БРАВО в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е разходи, заявени от трети страни, които са или ще се намесят в продуктите, за да отстранят дефектите си, освен ако не са изрично упълномощени писмено от БРАВО преди извършването на такава работа

Условия за предоставяне на гаранцията.

BRAVO дава техническа гаранция за перфорация на материал поради корозия, ако:

1. продаваните продукти са транспортирани, съхранявани и използвани в съответствие с "Инструкции за транспорт, съхранение и употреба".
2. продуктите са сглобени и изложени при нормални условия на околната среда съгласно "Принципите на сглобяване" на обратната страна
3. продукти, за които са възникнали дефекти или деформации при нормална работа, от категория:

a - видими дефекти, докладвани при получаване на стоките

b - дефекти на боята (пукнатини, пукнатини, люпене), които са очевидни при визуална проверка и които не са възникнали по време на обработка, монтаж, употреба и поддръжка на продуктите (скрит дефект).

BRAVO предоставя естетична гаранция за:

1. дефекти в резултат на обезцветяване или неравномерна промяна на цвета между повърхности, които са еднакво изложени на UV радиация, за продукти от една и съща партида. *
2. адхезия на филма боя към основата и поява на микропукнатини в филма боя.

Естетическата гаранция се предоставя за характеристиките на органичното покритие при условията на настоящия сертификат и в рамките на гаранциите, техническите спецификации и условията, предоставени от доставчика на суровината, приложими за използваната партида материал. При липса на изрично предвидени по-благоприятни условия за конкретно покритие или доставчик, минималният критерий за естетическа оценка е следният: през първите 5 години от доставката/монтажа изменението на цвета не трябва да надвишава ΔE 8, а запазването на гланца трябва да бъде минимум 15% за повърхности от една и съща партида, изложени при сравними условия.

Естетическата гаранция не покрива нормални разлики в нюанса, гланца или текстурата между различни партиди, между нови продукти и вече монтирани продукти, между зони, изложени по различен начин на UV лъчение/атмосферни влияния, както и между повърхности, засегнати от неправилно съхранение, манипулиране, монтаж, поддръжка или агресивна среда.

Естетическата гаранция се предоставя в съответствие с гаранцията, предоставена от доставчика, за продукти, изложени на нормални условия на околната среда, на разстояние повече от 3 km от морския бряг и на надморска височина до 900 m.

Гаранцията се дава според класа на корозия на зоната, където са инсталирани продуктите, класифицирани и описани в EN ISO 12944-2:1998:

КЛАС	НИВО НА КОРОЗИЯ	ПРИМЕР ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНФОРМАТИВЕН)
C 1	Много ниско	-
C 2	Нисък	Райони с ниско замърсяване на въздуха, селски райони
C 3	Умерен	Лекопромишлени или градски райони, с умерено ниво на замърсяване
C 4	Висока	Индустриални райони с високо ниво на замърсяване или крайбрежни райони с умерена соленост
C 5-I	Много висока (промишлена)	Индустриални райони с висока степен на замърсяване, с висока влажност и агресивна атмосфера
C 5-M	Много висока (промишлена)	Крайбрежни райони с високо ниво на соленост

Bravo International RO SRL
55 Muncii St., Fundulea, 915200, Călărași County , Romania

VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099

Предлаганата гаранция се отнася стриктно за продадените продукти и не покрива гаранцията за добро изпълнение, както и откриването и отстраняването на дефекти в резултат на неправилно сглобяване

Условия за изключване на гаранцията. БРАВО не предоставя гаранция за:

1. За монтажа се използват аксесоари, различни от оригиналните, препоръчани и доставени от SC Bravo International Ro SRL.
2. продукти с механични или други деформации в резултат на транспортиране, съхранение, манипулиране и неправилна употреба на продуктите на BRAVO, всички от които не отговарят на "Транспорт"
Инструкции, съхранение и употреба" на гърба.
3. продукти с деформации или дефекти в резултат на неправилно сглобяване, несъответстващо на "Принципите на сглобяване".
4. продуктите, за които са се появили дефекти и деформации от категорията:
a - деформации в резултат на контакт на продуктите с корозионни агенти (киселини, животински/птичи изпражнения, пръст, мед, мокър бетон, хоросан, боя и др.) или с агресивна среда (въздух с богато съдържание на соли, близост до топлина източник и др.).
b - деформации в резултат на продължително съхранение на продуктите при неподходящи условия, съответно в непроветрени, непокрити помещения или при постоянен и продължителен контакт с водата.
c - деформации или дефекти в резултат на рязане на продуктите с абразивен диск или други режещи инструменти, които предизвикват локално нагряване на обработвания продукт и/или разтопени метални частици.
d - дефекти, определени от окисляване и преждевременна повреда, причинени от факта, че продуктите са монтирани без да се позволи естествената вентилация на капака, явление, което води до появата на конденз по вътрешната повърхност на материалите.
д - дефектите или деформациите в резултат на извършване на операции по огъване на продукта при работна температура по-ниска от -10°C (огъване с помощта на машина), съответно +5°C (огъване с ръчни инструменти).
e - видимите дефекти на рекламираните продукти след получаването им.
g - дефекти, причинени от неотстраняване на остатъците от продуктите след монтажните работи.
h - обезцветяване, цветови вариации или стабилност на цвета между боядисаните участъци и останалите повърхности на продукта, които са били третирани с коректива боя.
I - цинков оксид (бяла ръжда) върху повърхността на цинков лист или алуминиев цинк не се считат за дефекти

Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на продуктите и се обуславя от монтаж в рамките на 3 месеца.

Принципи на сглобяване на системата за събиране на дъждовна вода
Продуктите трябва да бъдат сглобени в съответствие с техническите спецификации в принципите за монтаж, издадени от Bravo, в сила към датата на продажба
1. Монтиране на куките. Преди да монтирате куките, е необходимо да начертаете дренажен наклон към мястото на водосточната тръба. За предпочитане е наклонът на коритото да е около 2-5 mm на всеки 1 линеен метър. Разстоянието, на което се монтират куките, няма да надвишава 80 см, а куките в краищата ще бъдат на 10 см до ръба на покрива. . При огъване на куките ще се осигури наклон навън от 20 mm
2. Монтаж на улуци. Преди монтажа поставете улука в куките и маркирайте с молив мястото на изходния маншет. С помощта на фугата маркирайте контура на връзката върху улука и след това с помощта на ножовката я изрежете във "V". С помощта на ножица за ламарина изрежете отвор с диаметър 85 mm, като вземете за референтна точка центърът, начертан с помощта на фугата, след това с помощта на гумен чук леко почукайте ръба на среза. Натиснете огънатия ръб на връзката на водосточната тръба в улука, след това натиснете свързващия елемент назад и го закрепете закрепващите ленти вътре в улука. Прикрепете капачката на улука към ръба на улука, като леко я натиснете с
ръка, като се уверите, че обиколката му съвпада с монтажния канал в капака. След това почукайте капака с дланта си или леко с гумен чук, докато влезе напълно в улука. За допълнително уплътнение се използва уплътнително лепило. По време на монтажа защитното фолио покрива част от елементите на колекторната система (улуци и водосточни тръби) ще бъдат премахнати
3. Свързване на улуци и ъгли на улуци. Връзката между улуците се осъществява чрез застъпване. Краищата се обработват чрез рязане. При системите 150 и 125 фугата е допълнително уплътнена и заздравена чрез нанасяне на уплътнително лепило и монтиране на маншета на улука. При системи 125, 150 поцинковани след съединяване
те ще бъдат закрепени чрез занитване (4 нита по обиколката на улука).
- Система 150 - ъглите се захващат към краищата на улуците с помощта на вградените гривни. Чрез защипване на крепежните елементи се постига здраво закрепване към улука.
-Система 125 - Вътрешните и външните ъгли се закрепват чрез застъпване. Припокриването се закрепва с уплътнително лепило и с помощта на свързваща гривна.
Припокриването ще се извърши при спазване на посоката на водния поток.
- Система 125, 150 поцинкована - Вътрешните и външните ъгли са фиксирани чрез застъпване. Припокриването се закрепва с уплътнително лепило и занитване. Припокриването ще се извърши при спазване на посоката на водния поток.
4. Монтиране на водосточните тръби. От стрехите до земята се монтират водосточни тръби. Тръбите за огъване 60° се използват като свързващи и пресичащи елементи. Скобите за водосточна тръба се закрепват в стената с помощта на фиксиращи елементи, подходящи за вида на фасадата. Изборът на тези крепежни елементи е отговорност на монтажника: за всеки 3 линейни метра водосточна тръба трябва да се използват минимум 2 скоби. След фиксиране на водосточната тръба в конзолите, монтирани на стената, те се затварят с помощта на фиксиращи клинове. В долния край е монтирана крайната огъваща тръба, препоръчително е да се фиксира със самонарезен винт или поп-нит.
5. Монтиране на тръбата за огъване 60 и крайната тръба за огъване. Горната тръба на водосточната тръба е свързана към изходния маншет, а друга огъната тръба е свързана към водосточната тръба, фиксирана на стената. Между двете огъващи се тръби е монтирано удължение на водосточната тръба. Огъващата се крайна тръба е фиксирана в долния край на тръбата за спускане. Тръбата за огъване на водосточната тръба и крайната тръба за огъване са фиксирани от двете страни с нитове.
6. Други аксесоари. За директно отвеждане на дъждовната вода в канализацията се монтира канализационна връзка между улука и канализационната тръба. Събирателният елемент е монтиран във водосточния тръбопровод и позволява събирането и последващото използване на дъждовната вода. Универсалната капачка се поставя в края на улука с помощта на пластмасов чук.

ДИСТРИБУТОР: _____
(фирма, месторабота, име и фамилия на представителя, подпис и печат)

БЕНЕФИЦИЕНТ: _____
(име и фамилия, адрес, печат или CNP)

ФАКТУРА: _____ **ПОКРИВАЧ:** _____

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА: _____ **ПОДПИС НА БЕНЕФИЦИЕНТА:** _____

ТОЗИ ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ Е ВАЛИДЕН САМО: ПОПЪЛЕН, ПОДПИСАН И ПЕЧАТ ОТ ПАРТНЬОРА, ПОКРИВАЧА И БЕНЕФИЦИЕНТА, В ОРИГИНАЛ, ЗАЕДНО С ОРИГИНАЛНАТА ФАКТУРА ЗА ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СА ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯТА

Bravo International RO SRL
55 Muncii St., Fundulea, 915200, Călăraşi County , Romania
VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099